

ATEM 2 M/E Advanced Panel 20



€5 765

Das 2 M/E Modell bietet zwei M/E-Reihen mit je 20 Eingabetasten und in jeder Reihe ein separates Systemsteuerungs-LCD. Darüber hinaus kann jede Reihe bis zu vier M/E größerer Mischer steuern. Beide Reihen und alle Eingabetasten verfügen über integrierte LCDs für benutzerdefinierte Kennungen. Außerdem hat jede Reihe ihren eigenen Auswahlbus.


Anschlüsse

Ethernet

4 x 10/100/1000 BASE-T mit Durchschleifausgang für zusätzliche Bedienpulte oder Computer

Softwareupdates

1 USB-C für Firmware-Updates

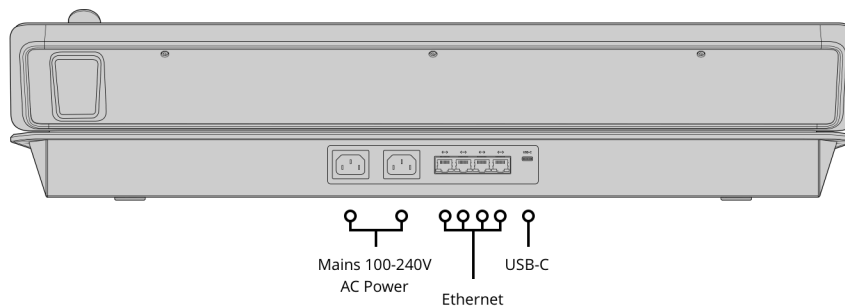

Merkmale

Anzahl der Misch/Effekt-Blöcke

2

Crosspoint Tastentyp

Dreifarbige LED-Anzeige

Stromversorgung

Keine

Direkte Crosspoints

20

Crosspoint Label

LCD mit 6 Zeilen à 24 Zeichen

Selektoren für DSK-Übergänge

2 x Auto, Cut, Tie/Preview

Versetzte Crosspoints

40

On-Air-Anzeige

8

Übergangsvorschau

2

Statusanzeigen für

Übergangsraten-Anzeigen

Über das Hauptmenü

Transportsteuertasten

8

3-Achsen-Joystick

1

LCD-Menü-Anzeigen

2

Zielbus

2

Numerischer Tastenblock

1

Menüsteuerung

2 x 20 Tasten

Quellenauswahlbus

2

Dedizierte Makrotasten

2 x 20

Blendenhebel

2

Software**Software-Anwendungen**

ATEM Software Control Panel

BetriebssystemeMac Big Sur 11.1,
Mac Monterey 12.0 oder höher

Windows 10 und 11

Strombedarf**Eingangsspannung**2 integrierte AC-Netzteile für
110–240 V.**Redundante Stromversorgung**

Ja

Energieverbrauch

100 W

Physische Spezifikationen

Umgebung

Betriebstemperatur

0–40 °C

Lagerungstemperatur

-20–60 °C

Relative Luftfeuchtigkeit

Bis zu 95 %

Im Lieferumfang enthalten

ATEM 2 M/E Advanced Panel 20

Garantie

12 Monate eingeschränkte Herstellergarantie

Für alle Elemente auf dieser Website gilt das Copyright von Blackmagic Design Pty. Ltd. 2023. Alle Rechte vorbehalten. Alle Handelsmarken sind Eigentum ihrer jeweiligen rechtmäßigen Besitzer. Unverbindliche Preisempfehlungen zzgl. MwSt. und Versand- und Zustellungskosten. Diese Website nutzt Remarketing-Dienste. Besuchern unserer Website werden unsere Inhalte auch auf Fremdanbieter-Websites angezeigt. Sie können sich jederzeit abmelden, indem Sie Ihre Cookie-Einstellungen ändern. [Datenschutzerklärung](#)

Zugelassene Blackmagic Design Reseller