

ATEM 1 M/E Advanced Panel



Das neue ATEM 1 M/E Advanced Panel ist ein professionelles Hardware-Pult in elegantem Design zur präzisen Steuerung all Ihrer ATEM Mischer. Es vereint ein modernes Äußeres mit der aktuellsten Broadcast-Technologie für schnellere Workflows. Neben dem integrierten LCD wartet das Pult mit hochwertigen ergonomisch geformten Tasten auf, die das versehentliche Drücken der falschen Tasten verhindern. Die Tasten sind farbig hinterleuchtet, damit Sie die benötigten Tasten immer im Blick haben. Für mühelose DVE- und Kamerajustierungen sorgen indes ein professioneller Joystick und ein gewichteter Blendenhebel. Auch die zu den Tasten gehörigen dynamischen Displays lassen sich vom Nutzer farblich anpassen und benennen. Mithilfe der Shift-Tasten lässt sich die Anzahl der Quelltasten verdoppeln. Das Shifting der Quelltasten gibt Ihnen die Kontrolle über bis zu 20 Eingaben. Dank seiner kompakten Größe und des robusten Designs macht das ATEM 1 M/E Advanced Panel im Geräterack eine gute Figur. Kurzum: Das ATEM 1 M/E Advanced Panel ist der perfekte Begleiter in Ü-Wagen und Flyaway-Kits.

€2 579


Anschlüsse

Ethernet

2 x 10/100/1000 BaseT mit Durchschleifausgang für zusätzliche Bedienelemente oder Computer

Software-Updates

1 USB-C für Firmware-Updates

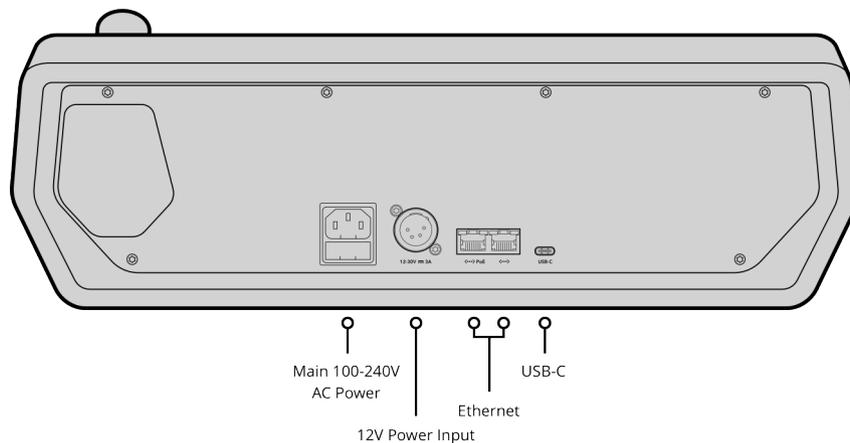

Merkmale

Direkte Crosspoints 10	für Stromversorgung Keine	Control“-Multifunktionstasten Keine
Versetzte Crosspoints 20	Selektoren für DSK-Übergänge Auto, Cut, Tie/Preview	Zielbus 1
Crosspoint Schalter-Typ Dreifarbige LED-Anzeige	Übergangsvorschau 1	Quellenauswahlbus 1
Crosspoint Label 3-zeiliges, mit 24 Zeichen ausgeführtes LCD	Displays für Übergangsrate Über das Hauptmenü	Blendenhebel 1
Selektoren für den nächsten Übergang BKG, Taste 1 – Taste 4	LED-Menü-Display 3	3-Achsen-Joystick 1
On-Air-Anzeige 4	Menüsteuerung 20 Tasten	Numerischer Tastenblock 1
Statusanzeigen	Dedizierte Makrotasten 10 „Multi	

Software

Software-Anwendungen

ATEM Software Control Panel

Betriebssysteme



Mac Mojave 10.14,
Mac Catalina 10.15 oder höher



Windows 8.1 und 10

Strombedarf

Eingangsspannung 1 integrierte AC-Netzteile für 100–240 V	Redundante Stromversorgung Ja	Energieverbrauch 45 Watt
--	---	------------------------------------

Physische Spezifikationen



Umgebung

Betriebstemperatur

0°– 40° C

Lagerungstemperatur

-20°– 60° C

Relative Luftfeuchtigkeit

Bis zu 95 %

Im Lieferumfang enthalten

ATEM 1 M/E Advanced Panel

Garantie

12 Monate eingeschränkte Herstellergarantie

Für alle Elemente auf dieser Website gilt das Copyright von Blackmagic Design Pty. Ltd. 2021. Alle Rechte vorbehalten. Alle Handelsmarken sind Eigentum ihrer jeweiligen rechtmäßigen Besitzer. Unverbindliche Preisempfehlungen zzgl. MwSt. und Versand- und Zustellungskosten. Diese Website nutzt Remarketing-Dienste. Besuchern unserer Website werden unsere Inhalte auch auf Fremdanbieter-Websites angezeigt. Sie können sich jederzeit abmelden, indem Sie Ihre Cookie-Einstellungen ändern. [Datenschutzerklärung](#)

Zugelassene Blackmagic Design Reseller